



Sicherheits-Türgriffe P-KUBE

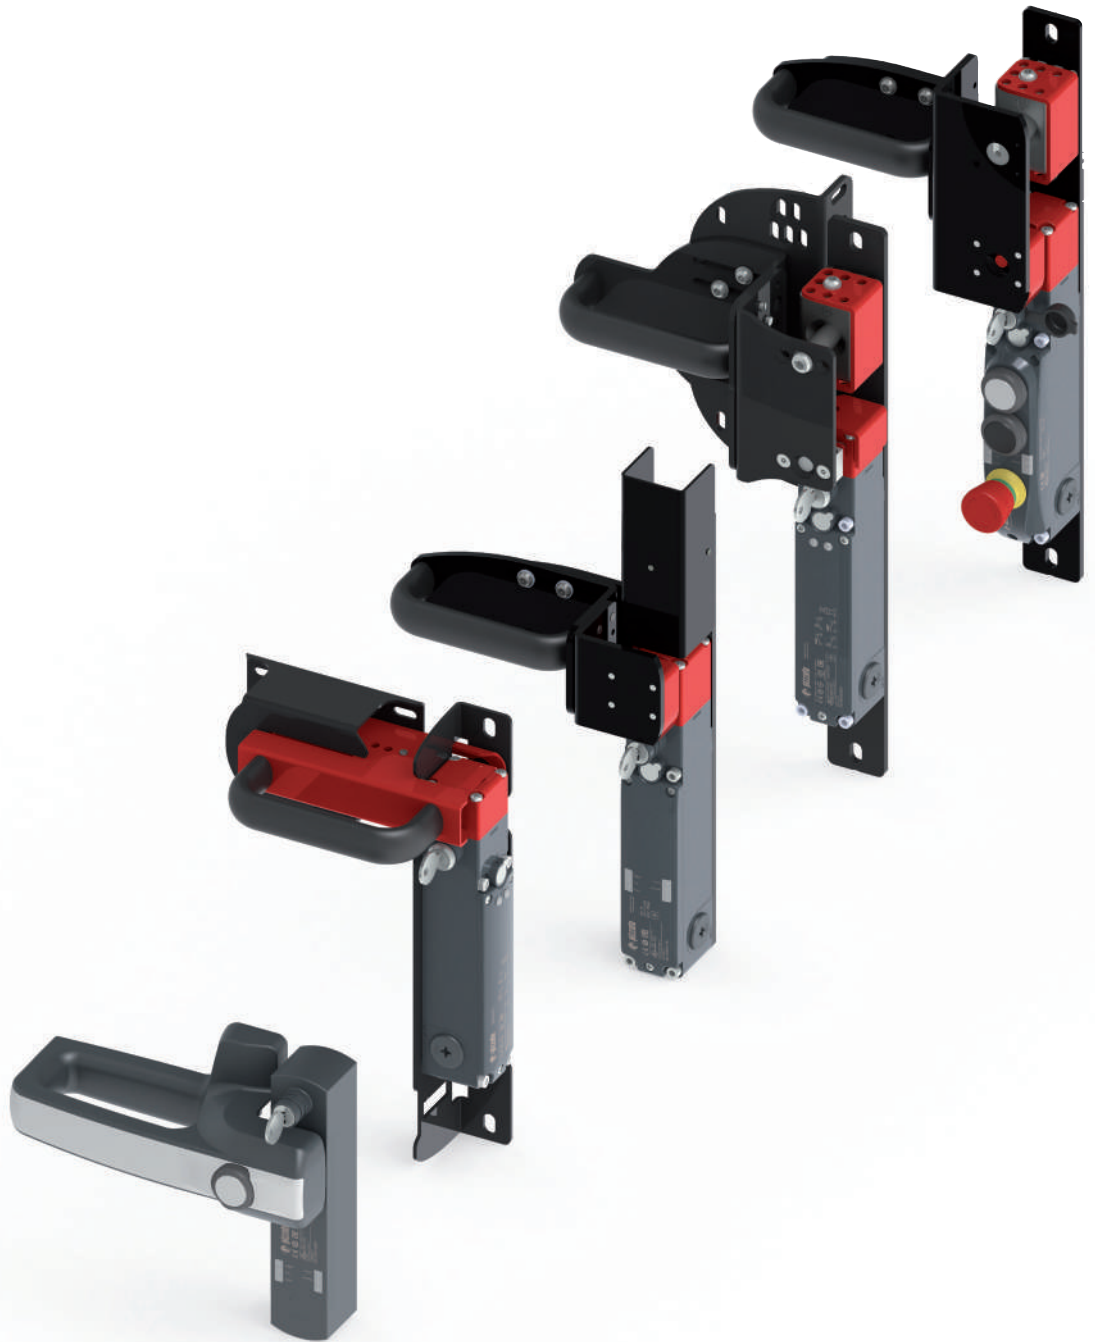

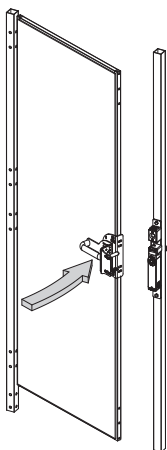


Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Anwendung von Sicherheits-Schaltern an Maschinenschutzvorrichtungen bietet Pizzato Elettrica die Sicherheits-Türgriffe der Familie **P-KUBE** an, die mit ihrer Einfachheit, Vielseitigkeit und Robustheit eine effektive Lösung für Maschinenbauer und Installateure darstellen.

Die P-KUBE-Griffe sind robust und kompatibel mit allen Schaltern, die für die Verriegelung von Schutzvorrichtungen vorgesehen sind. Griffe mit der gleichen Artikelnummer können vielseitig an Dreh- und Schiebetüren mit Links- und Rechtsanschlag eingesetzt werden, und sind dank der Metallbügel mit Langlöchern leicht an alle Einbausituationen anpassbar.


P-KUBE 1

- Kann mit Sicherheits-Schaltern mit separatem Betätiger der Serie FD ohne Zuhaltung, sowie der Serie FG mit Zuhaltung verwendet werden.
- Robuster Zentrierstift aus Metall für die perfekte Ausrichtung zwischen Tür und Rahmen.
- Zentrierstift mit mechanischem Türanschlag in der Endlage: keine mechanische Belastung des Sicherheits-Schalters.
- Integrierte, per Vorhängeschloss abschließbare „Lock-out“-Vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Schließen der Schutzvorrichtung.

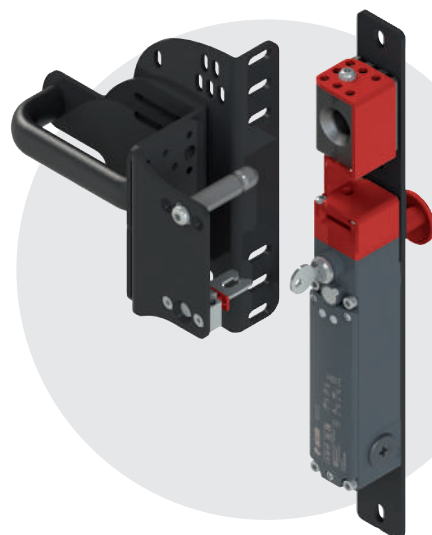


P-KUBE 2


- Kann mit Sicherheits-Schaltern mit Zuhaltung und RFID-Technologie der Serie NG verwendet werden.
- Hohe Zuhaltkraft des verriegelten Betätigers: bis zu 9.750 N.
- Türzuhaltung (30 N) bei entriegelter Schutzvorrichtung, um ein unbeabsichtigtes Öffnen zu vermeiden.
- Betätiger mit RFID-Technologie mit hoher Kodierungsstufe zum Schutz vor Manipulationen.
- Auf Wunsch mit per Vorhängeschloss abschließbarer „Lock-out“-Vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Schließen der Schutzvorrichtung.
- „Lock-out“ mit doppelter Sicherheit: mechanische Absperrung und Unterdrückung der RFID-Erkennung des Betätigers.

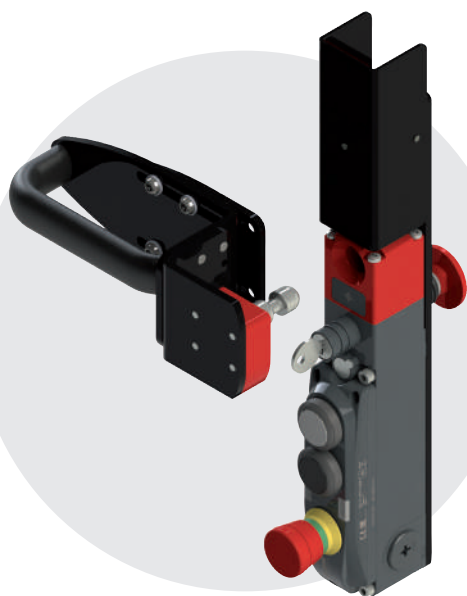

P-KUBE Fast

- Kann mit Sicherheits-Schaltern mit separatem Betätiger der Serie FD ohne Zuhaltung, sowie der Serie FG mit Zuhaltung verwendet werden.
- Kompakte und leichte Lösung.
- Integrierter Hebel auf der Innenseite der Schutzvorrichtung zur Fluchtentsperrung.
- Schiebewegung mit internem mechanischem Anschlag, um Stöße zwischen Betätiger und Schalter beim Schließen zu vermeiden.
- Integrierte, per Vorhängeschloss abschließbare „Lock-out“-Vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Schließen der Schutzvorrichtung.

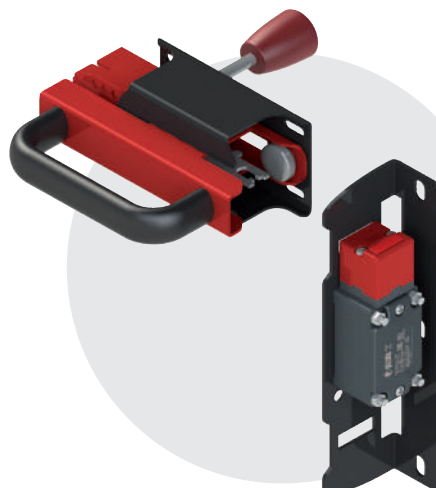

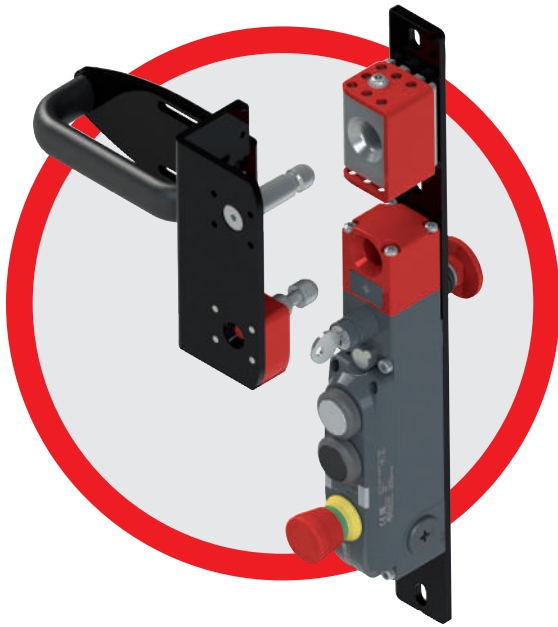


P-KUBE Super **NEW!**


- Entwickelt für die Installation in besonders rauer Arbeitsumgebung (z.B. Walzwerke).
- Doppelter Zentrierstift, ideal für Türen mit hohem Gewicht und großem Spiel.
- Kann mit Sicherheits-Schaltern Serie NG mit Zuhaltung und RFID-Technologie verwendet werden.
- Hohe Zuhaltkraft des verriegelten Betätigers: bis zu 9.750 N.
- Türzuhaltung (30 N) bei entriegelter Schutzvorrichtung, um ein unbeabsichtigtes Öffnen zu vermeiden.
- Zentrierstift mit mechanischem Türanschlag in der Endlage: keine mechanische Belastung des Sicherheits-Schalters.
- Betätiger mit RFID-Technologie mit hoher Kodierungsstufe zum Schutz vor Manipulationen.
- Integrierte, per Vorhängeschloss abschließbare „Lock-out“-Vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Schließen der Schutzvorrichtung.

P-KUBE Krome **NEW!**

- Kann mit Sicherheits-Schaltern mit Zuhaltung und RFID-Technologie der Serien NG und NS verwendet werden.
- Verschiedene Griffbeschläge für die Front erhältlich.
- Im Griff integrierter beleuchtbarer Taster für verschiedene Funktionen wie Anrufe, Öffnen, Zurücksetzen usw.
- Modernes und ergonomisches Design, völlig unsichtbare Befestigungsschrauben und Verkabelung.
- Manipulationssicher durch einrastbare Schutzkappen, die die Löcher der Befestigungsschrauben verschließen.
- Betätiger mit RFID-Technologie mit hoher Kodierungsstufe zum Schutz vor Manipulationen.
- Kompatibel mit „Lock-out“-Vorrichtungen für RFID-Sicherheits-Schalter der Serien NG und NS.

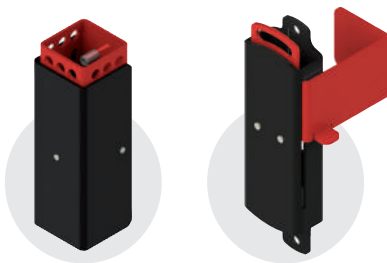

- Beleuchtung mit integrierten RGB-LEDs zur lokalen Statusanzeige der Schutzvorrichtung.
- Der gleiche Griff kann in den Farben grün, gelb, rot, blau, weiß, violett und hellblau beleuchtet werden.

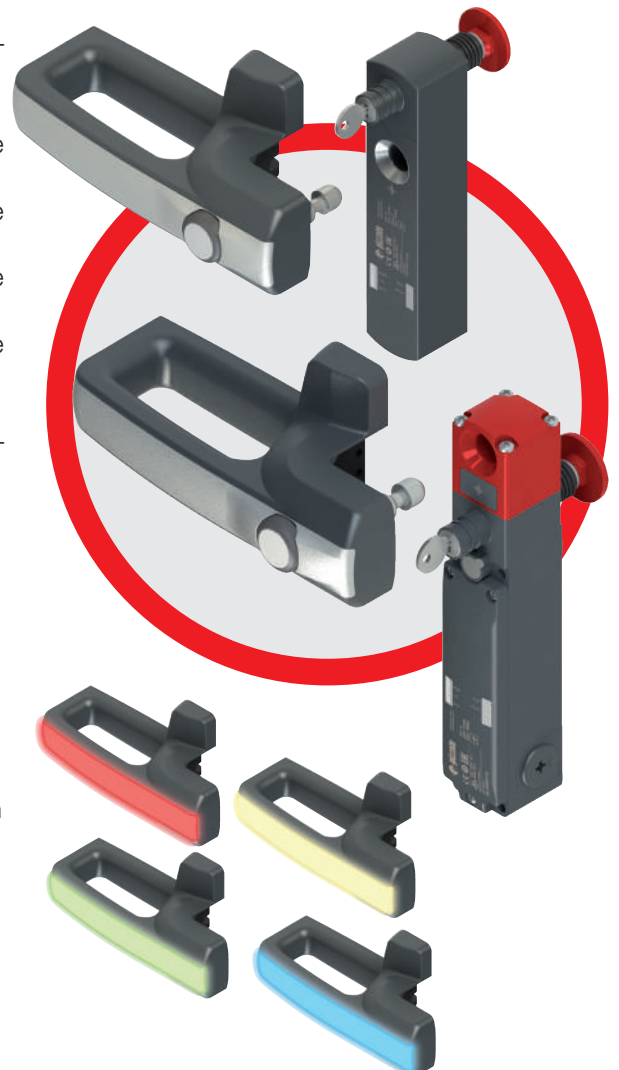



Hauptkatalog
Signalgeber



Hauptkatalog HMI



Hauptkatalog
Sicherheit



Hauptkatalog
Aufzüge



DVD



Webseite
www.pizzato.com



PASSION FOR QUALITY

Pizzato Elettrica s.r.l. Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI)
Telefon +39 0424.470.930 - Fax +39 0424.470.955
Email: info@pizzato.com - Webseite: www.pizzato.com

ZE BRC15A18-DEU



8 018851 481574